

DIERRE®

CR
—PARTS—

SPIRALI ARIA



SPIRALI ARIA COMPRESSA



3420.60



diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5	Ø12X1,5	con raccordi

3420.61



diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5	Ø12X1,5	con raccordi

4527110560

WABCO



diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5	Ø12X1,5	con raccordi

4527110570

WABCO



diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	27	10.0 bar	M 16X1,5	Ø12X1,5	con raccordi

4527110600

WABCO



diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	556 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5	Ø12X1,5	con raccordi

4527110610

WABCO



diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5	Ø12X1,5	con raccordi



4527110650

WABCO

diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	556 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5	Ø12X1,5	con raccordi



4527110660

WABCO

diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5	Ø12X1,5	con raccordi



4527110670

WABCO

diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5	Ø12X1,5	con raccordi



4527110680

WABCO

diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5	Ø12X1,5	con raccordi



4527130010

WABCO

diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5+o ring	Ø12X1,5	con raccordi



4527130020

WABCO

diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	556 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5+o ring	Ø12X1,5	con raccordi



4527130030

WABCO

diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5+o ring	Ø12X1,5	con raccordi



4527130040

WABCO

diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5+o ring	Ø12X1,5	con raccordi



10745

diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5	Ø12X1,5	con raccordi



10746


diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5	Ø12X1,5	con raccordi



10747

diametro esterno	intervallo di temperatura	lunghezza	lunghezza chiave	pressione massima	thread D	tipo	versione
12mm	-40 to +70°C	550 mm	22	10.0 bar	M 16X1,5	Ø12X1,5	con raccordi

SEMIGIUNTI

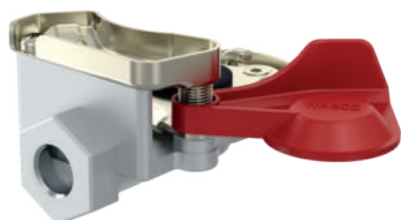

9522000210

WABCO

KU1310

KNORR-BREMSE ITALIA

PRO2000210

ProVia

334055201

Haldex

applicazione	colore	filettatura porta I	filtro	intervallo di temperatura	porta adsl	pressione massima	versione
rimorchio	rosso	M 16x1,5	no	-40 to + 80°C	M 16X1,5	8.5 bar	s/conn.test



9522000220

WABCO

KU1311

KNORR-BREMSE ITALIA

PRO2000220

ProVia

334054201

Haldex

applicazione	colore	filettatura porta I	filtro	intervallo di temperatura	porta adsl	pressione massima	versione
rimorchio	giallo	M 16x1,5	no	-40 to + 80°C	M 16X1,5	10.0 bar	s/conn.test



9522002210
PRO2002210

WABCO

ProVia

KU4124

334063001



KNORR-BREMSE ITALIA

Haldex

applicazione	colore	filettatura porta	filtro	intervallo di temperatura	porta adsl	pressione massima	versione
veicolo a motore	rosso	M 16x1,5	no	-40 to + 80°C	M 16X1,5	10.0 bar	s/conn.test



9522002220
PRO2002220

WABCO

ProVia

KU4128


334064001



KNORR-BREMSE ITALIA

Haldex

applicazione	colore	filettatura porta	filtro	intervallo di temperatura	porta adsl	pressione massima	versione
veicolo a motore	giallo	M 16x1,5	no	-40 to + 80°C	M 16X1,5	10.0 bar	s/conn.test

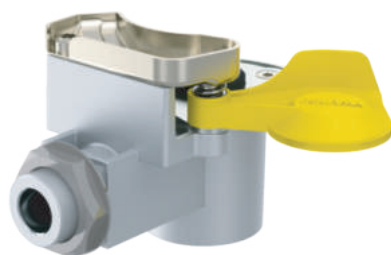

9522010010

WABCO

ProVia

KU1410

334085111



KNORR-BREMSE ITALIA

Haldex

applicazione	colore	filettatura porta	filtro	intervallo di temperatura	porta adsl	pressione massima	versione
rimorchiato	giallo	M 16x1,5	si	-40 to + 80°C	M 16X1,5	8.5 bar	s/conn.test



9522010020

WABCO

ProVia

KU1400

334086101



KNORR-BREMSE ITALIA

Haldex

applicazione	colore	filettatura porta	filtro	intervallo di temperatura	porta adsl	pressione massima	versione
rimorchiato	rosso	M 16x1,5	si	-40 to + 80°C	M 16X1,5	8.5 bar	s/conn.test



9522010030

WABCO

ProVia

KU1410

334086111



KNORR-BREMSE ITALIA

Haldex

applicazione	colore	filettatura porta	filtro	intervallo di temperatura	porta adsl	pressione massima	versione
rimorchio	giallo	M 16x1,5	si	-40 to + 80°C	M 16X1,5	8.5 bar	s/conn.test



9522010040

WABCO

ProVia

KU1400

334086101




KNORR-BREMSE ITALIA

Haldex

applicazione	colore	filettatura porta	filtro	intervallo di temperatura	porta adsl	pressione massima	versione
rimorchio	rosso	M 16x1,5	si	-40 to + 80°C	M 16X1,5	8.5 bar	s/conn.test

KIT ACCESSORI

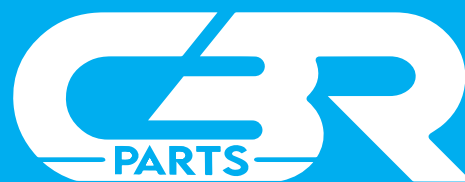

WABCO

9522019202 kit riparazione



9522019202 gommino



G5550000 BERTOCCO

48660 CRAVER



KIT SOFFIAGGIO



AB7001 KIT UNIVERSALE

Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore antigraffio. Tubo spiralato in poliuretano con lunghezza 4 metri 6x4. Raccordi rapidi con possibilità di fissaggio lateralmente al sedile



AB7002 KIT SCANIA

Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore antigraffio. Tubo spiralato in poliuretano con lunghezza 4 metri 6x4. Raccordo avvitabile alla valvola sulla plancia porta strumenti



AB7003 KIT IVECO STRALIS E TECTOR

Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore antigraffio. Tubo spiralato in poliuretano con lunghezza 4 metri 6x4. Raccordo M16x1,5 femmina avvitabile alla predisposizione nel tunnel centrale servizi



AB7004 KIT RENAULT

Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore antigraffio. Tubo spiralato in poliuretano con lunghezza 4 metri 6x4. Raccordo avvitabile alla valvola sulla plancia porta strumenti



TUBO RILSAN A METRAGGIO



rif.	Ø mm	colore	bar
12925	1,5x3	rosso	44
12926	1,5x3	blu	44
12927	1,5x3	nero	44
12928	1,5x3	neutro	44
12901	2x3	nero	26.5
12912	2x4	rosso	44
12929	2x4	blu	44
12930	2x4	giallo	44
12914	2x4	nero	44
12913	2x4	neutro	44
12919	2x4	verde	44
12931	2,5x4	rosso	31
12932	2,5x4	blu	31
12933	2,5x4	giallo	31
12934	2,5x4	nero	31
12891	2,5x4	neutro	31
12935	3x5	rosso	34
12936	3x5	blu	34
12937	3x5	giallo	34
12938	3x5	nero	34
12892	3x5	neutro	34

rif.	Ø mm	colore	bar
12939	4x6	rosso	44
12940	4x6	blu	44
12941	4x6	giallo	44
12902	4x6	nero	44
12893	4x6	neutro	44
12942	5x8	nero	26.5
12943	6x8	rosso	44
12944	6x8	blu	44
12945	6x8	giallo	44
12908	6x8	nero	44
12894	6x8	neutro	44
12946	6x10	nero	31
12947	7x10	rosso	31
12948	7x10	blu	31
12949	7x10	nero	31
12950	8x10	rosso	34
12970	8x10	blu	34
12971	8x10	giallo	34
12909	8x10	nero	34
12895	8x10	neutro	34

rif.	Ø mm	colore	bar
12897	8x12	rosso	27
12898	8x12	blu	27
12918	8x12	giallo	27
12981	8x12	nero	27
12921	9x12	rosso	19
12922	9x12	blu	19
12923	9x12	giallo	19
12972	9x12	nero	19
12973	10x12	rosso	12
12974	10x12	blu	12
12975	10x12	giallo	12
12910	10x12	nero	12
12896	10x12	neutro	12
12976	10x14	rosso	22
12977	10x14	blu	22
12911	10x14	nero	22
12899	10x14	neutro	22
12978	12x15	rosso	15
12979	12x15	blu	15
12980	12x15	nero	15
12900	12x15	neutro	15
12903	12x16	nero	19
12920	16x20	nero	15



BISTRATO A METRAGGIO

rif.	Ø	colore	bar
12904	7x10	nero	33
12905	8,8x12	nero	30
12906	11,3x16	nero	21
12907	16x20	nero	18



